




LE PLUS
FORT DE SA
CATÉGORIE!

HOLDER

LA NOUVELLE SÉRIE S HOLDER

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130



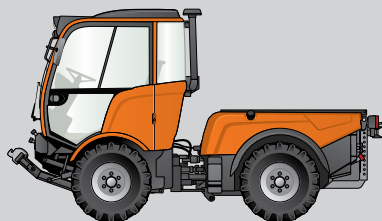

UTILISATIONS MULTIPLES:

Service hivernal

- Déblayer, fraiser, balayer et charger la neige
- Saler
- Éspandre la saumure
- Gratter la glace
- Tracer des pistes de ski

Fauchage et entretien

- Faucher et aspirer
- faucher au bord des routes
- Faucher (avec une tondeuse standard, une tondeuse grade largeur, une tondeuse hélicoïdale ou un bras débroussaileur)
- Broyer
- Tailler les haies
- Arroser

Balayage et nettoyage

- Balayer et aspirer
- Balayer
- Éliminer et nettoyer les marquages routiers
- Nettoyer les balises de signalisation routière et panneaux routiers
- Éliminer des traces de pneus
- Ramasser les feuilles
- Laver
- Nettoyer le gazon artificiel
- Désherber

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	Turbo diesel Common Rail 4 cylindres Deutz TCD 3.6
Niveau d'émissions	Stage 5 ready, Tier4 final
Cylindrée	3621 cm ³
Puissance	74,4 kW (101 CV) / 85 kW (115 CV) / 95 kW (129 CV)
Couple	410 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Refroidissement à eau
Réservoir de carburant	82 l
ENTRAÎNEMENT	Transmission continue DUAL DRIVE (combinaison d'entraînement hydrostatique et mécanique) avec transmission intégrale permanente et régulation électronique de charge limite
Blocage de différentiel	Mécanique à l'avant et à l'arrière, à enclenchement simultané électrohydraulique, agit à 100 % sur les deux essieux
Vitesse	0 – 40 km/h
Prises de force	Avant : Commutable 540/750 tr/min ou 1000/750 tr/min
Freins	Le frein à disque humide actionné hydrauliquement agit comme frein intégral sur les quatre roues, servofrein multiple, frein de stationnement électrique sur les deux essieux
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pompe hydraulique 25 l/min ou pompe tandem 40 l/min + 25 l/min, toutes deux combinables en option avec pompe 120 l/min
Quantité d'huile hydraulique	34 l
Force d'excavation	2700 kg
Relevage arrière	CAT II double effet
POIDS	Avec chauffeur de 75 kg, selon pneumatiques et équipement
Poids à vide	3100 – 3450 kg
Poids total admissible	5500 kg / en option : 6000 kg
Charge admissible de l'essieu	Avant 3200 kg / arrière 3200 kg
Charge d'appui de l'attelage de la emorque	Max. 800 kg
Charge tractée	Non freiné 2500 kg / avec frein de poussée 4500 kg
Charge utile maximale	2400 kg / en option : 2900 kg
DIMENSIONS	Selon les pneumatiques
Empattement	1827 mm
Longueur totale	3920 mm
Hauteur totale	2233 – 2295 mm
Largeur extérieure totale	1360 – 1580 mm
Rayon de braquage intérieur / extérieur	1974 mm / 3045 mm

HOLDER EN ACTION: www.youtube.com/user/maxholdergmbh



VOS AVANTAGES

- Trois entraînements hydrauliques indépendants
- Deux fonctions hydrauliques simultanées
- Joystick de commande programmable
- Écran tactile
- Différentiel 100 % mécanique sur les deux essieux
- Trois espaces de montage pour de multiples utilisations
- Prise de force mécanique
- Équilibrage de roue hydraulique
- Manœuvrabilité exceptionnelle (rayon de braquage extérieur 3045 mm)
- Trois variantes de siège: siège unique, deux sièges ou siège coulissant
- Éclairage LED

HOLDER
SANS COMPROMIS

Max Holder GmbH

Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne
Téléphone : +49 7121 930729-0 | Télécopie : +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com