




IL PIÙ
FORTE NELLA
SUA CLASSE!

HOLDER

LA NUOVA HOLDER SERIE S

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130



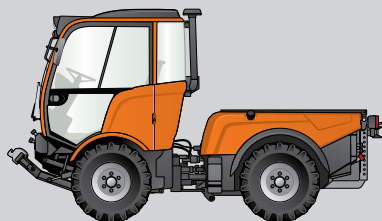

MOLTEPLICI IMPIEGHI:

Servizio invernale

- Sgombraneve, fresaneve, spazzaneve
- Spargitura sale
- Spargitura di glicole
- Eraschiatura di ghiaccio
- Preparazione delle piste per sci di fondo

Manutenzione del verde

- Aspirazione del falciato
- Falciatura a bordo strada
- Falciatura (con falciatrice rotante, per grandi superfici, a lame elicoidali o con braccio laterale)
- Trinciatura
- Taglio posteriore
- Irrigazione

Spazzare e pulizia

- Spazzatrice e aspirazione
- Rimozione e pulizia di segnaletica stradale
- Rimozione residui di pneumatici
- Rimozione fogliole
- Lavaggio
- Pulizia erba sintetica
- Rimozione infestanti

DATI TECNICI

MOTORE

Deutz TCD 3.6 4 cilindri Common Rail turbodiesel

Stadio gas di scarico

Stage 5 ready, Tier4 final

Cilindrata

3621 cm³

Potenza

74,4 kW (101 CV) / 85 kW (115 CV) / 95 kW (129 CV)

Regime nominale

410 Nm di 1600 giri/min

Raffreddamento

Raffreddamento ad acqua

Serbatoio carburante

82 l

TRASMISSIONE

Propulsione continua DUAL DRIVE (combinazione di azionamento idrostatico e meccanico) a trazione integrale permanente e limitazione elettronica

Bloccaggio differenziale

Anteriore e posteriore, meccanico con un effetto di bloccaggio del 100%

Velocità

0 – 40 km/h

Prese di forza

Commutabile 540/750 giri/min o 1000/750 giri/min

Freni

Freni a disco in bagno d'olio a comando idraulico su asse anteriore, posteriormente agisce tramite la trasmissione idrostatica come freno a trazione integrale su tutte le quattro ruote

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa idraulica con portata da 25 l/min, oppure pompa tandem da 40 l/min + 25 l/min, tutte e due le pompe anche montabili in combinazione della pompa a portata variabile con 120 l/min

Quantità olio idraulico

34 l

Forza di sollevamento

2700 kg

Sollevatore posteriore

CAT II a doppio effetto

PESI

Compreso operatore (75 kg), a seconda di pneumatici e dotazione

Peso a vuoto

3100 – 3450 kg

Peso totale consentito

5500 kg / opzionale: 6000 kg

Carico assale consentito

Anteriore 3200 kg / posteriore 3200 kg

Carico di appoggio sul gancio di traino

Max. 800 kg

Carico rimorchiabile

Non frenato 2500 kg / con freno ad inerzia 4500 kg

Massimo carico utile

2400 kg / opzionale: 2900 kg

DIMENSIONI

In funzione dei pneumatici

Passo

1827 mm

Lunghezza complessiva

3920 mm

Altezza complessiva

2233 – 2295 mm

Larghezza esterna complessiva

1360 – 1580 mm

Raggio di sterzata interno / esterno

1974 mm / 3045 mm

HOLDER IN AZIONE: www.youtube.com/user/maxholdergmbh



I VANTAGGI PER VOI

- Gestione di tre applicazioni idrauliche indipendenti
- Funzioni idrauliche proporzionali e simultane
- Joystic programmabile
- Illuminazione a LED
- Bloccaggio differenziale meccanico su tutti e due assali
- 3 spazi di attacco per le più svariate applicazioni
- Presa di forza meccanica anteriore
- Compensazione carico sulle ruote
- Manovrabilità eccezionale (Raggio di sterzata esterno 3045 mm)
- Tre varianti di seduta: Posto unico, due posti o sedile scorrevole lateralmente
- Touch-Display

HOLDER
NESSUN COMPROMESSO

Max Holder GmbH

Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Germania
Telefono: +49 7121 930729-0 | Fax: +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com